



ナンバー・ディスプレイサービスとは…

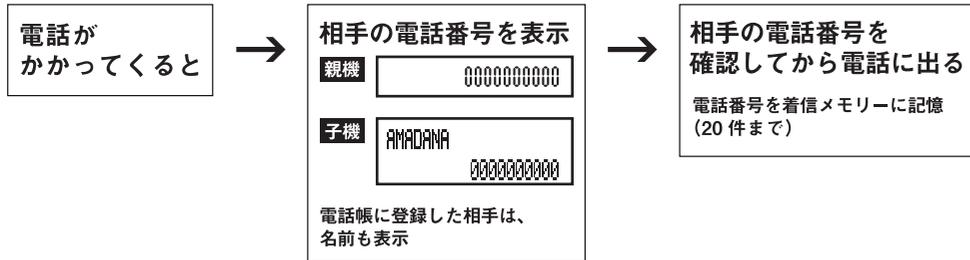

この電話機はNTTのiナンバーディスプレイに対応しています



注意

- 契約・工事についてのお問い合わせは：NTT 窓口 116(通話料無料)
- NTT のほかのサービスと同時に使えない場合があります。
- 他の電話機、FAX などをごこの電話機に並列に接続しないでください。
(正しく番号が表示されない場合があります)
- ISDN 回線に接続するときは、ターミナルアダプタの設定が必要です。
(詳しくは、ターミナルアダプタの取扱説明書をお読みください)
- ホームテレホン、構内交換機に接続するときには、ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。
- 本機は、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイサービスには対応していません。
- IP電話等のNTT公衆回線網以外の回線をご利用の方は、各プロバイダ等のご契約が必要となります。詳細はご契約のプロバイダ等にお問い合わせください。

ナンバーディスプレイ機能のON/OFF設定をする

- ISDN、ADSL、IP電話、構内交換機等をご使用の際に、着信メロディーがならない等の不具合があるときに、この機能を使います。
- この設定は親機のみで行えます。


親機で

1 親機のACアダプタを抜いてから、再度差し込む

2 ナンバーディスプレイ機能のON/OFF設定をする




下記の操作で、親機の設定の変更をすることができます。

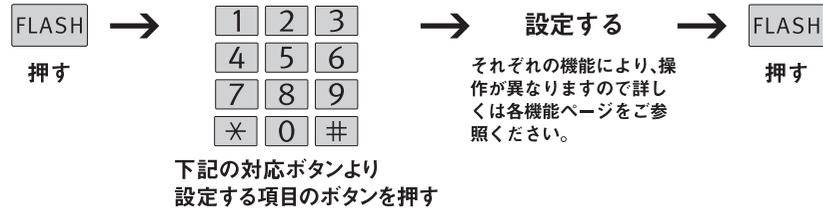

機能	内容	対応ボタン	ページ
応答メッセージの選択	3種類の応答メッセージ(自作応答メッセージ録音時は4種類)よりお好みのメッセージを選んで設定できます	1	P38
呼び出しメロディー音量選択	呼び出しメロディー音量を調整する	2	P44
呼び出しメロディー選択	4種類の呼び出しメロディーから、お好みのメロディーを選んで設定する	3	P43
呼び出しメロディーの回数選択	応答メッセージが流れるまでの呼び出しメロディーの回数設定を設定する	4	P34
時刻設定	時刻設定をする	5	P20
日付設定	日付設定をする	6	P20
応答モード選択	(留守セット時)相手の用件を残す通常モードと、残さない応答専用モードを選択する	7	P41
ボタン操作音量選択	ボタン操作時の音量を調整する	8	P45
自作応答メッセージ録音	自分の声で作成の応答メッセージを録音する	9	P39
自動モニター設定	自動モニター(留守番メッセージ応答中に相手の声を聞く)のON/OFFを設定する	0	P42
電話回線を設定	電話回線の種類を設定する	*	P19
オフフックダイヤル設定	オフフックダイヤル(受話器をあげるだけで特定の番号に電話をかける機能)のON/OFFを設定する	#	P45

下記の操作で、親機の設定の変更をすることができます。

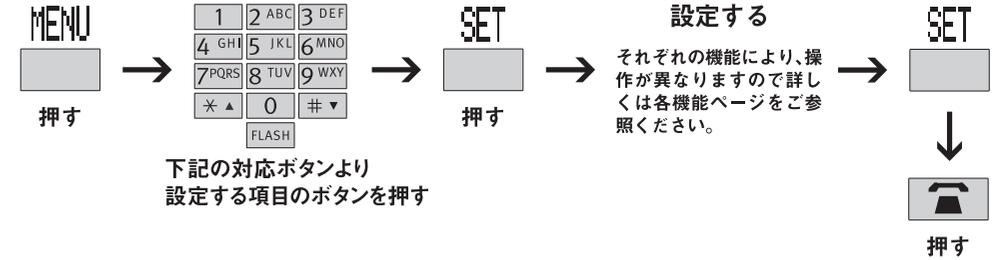

機能	内容	対応ボタン	ページ
留守セットする	留守番電話をセットする	1	P35
留守セットを解除する	留守番電話を解除する(用件が録音されている場合は、再生が始まります)	2 ABC	P35
用件を再生する	留守番電話に録音されている用件を再生する	3 DEF	P35
自動モニター設定	自動モニター(留守番メッセージ応答中に相手の声を聞く)のON/OFFを設定する	4 GHI	P42
呼び出しメロディー音量選択	呼び出しメロディー音量を調整する	5 JKL	P44
呼び出しメロディー選択	4種類の呼び出しメロディーから、お好みのメロディーを選んで設定する	6 MNO	P43
応答メッセージの選択	3種類の応答メッセージ(自作応答メッセージ録音時は4種類)よりお好みのメッセージを選んで設定できます	7 PQRS	P38
呼び出しメロディーの回数選択	応答メッセージが流れるまでの呼び出しメロディーの回数設定を設定する	8 TUV	P36
日付・時刻設定	日付・時刻設定をする	9 WXY	P21
応答モード選択	(留守セット時)相手の用件を残す通常モードと、残さない応答専用モードを選択する	0	P41
自作応答メッセージ録音(OGM1)	自分の声で作成の応答メッセージ(OGM1:応答専用)を録音する	* ▲	P40
自作応答メッセージ録音(OGM2)	自分の声で作成の応答メッセージ(OGM1:応答専用)を録音する	# ▼	P40
ボタン操作音量選択	ボタン操作時の音量を調整する	FLASH	P45

子機を増設する

増設可能な子機は…

amadanaPT-S9 (コードレス増設子機)

- 増設できる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機の台数をあと3台増設可能です。

親機と増設したい子機の両方を使って設定する

- 設定時、子機の操作から親機の操作に移り、そのあと子機を充電台に置く必要があります。

1 子機での操作




2 親機での操作

親機の液晶ディスプレイが点滅するまで **EXT** 5秒以上押し続ける

- 液晶ディスプレイが点滅しない場合は、もう一度はじめからやり直してください

3 子機を充電台にセットする

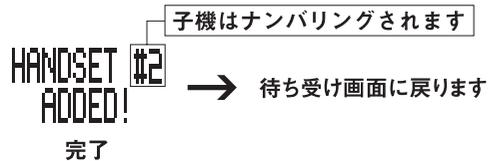

- 2の操作から、20秒以内に行ってください

■登録に失敗した場合の液晶ディスプレイ表示




ご注意

- 登録番号は自由に選ぶことはできません
- 増設子機は #2 から #4 まで空いている番号に小さい数字から順に割り当てられます

子機を減設する

子機を使って設定する

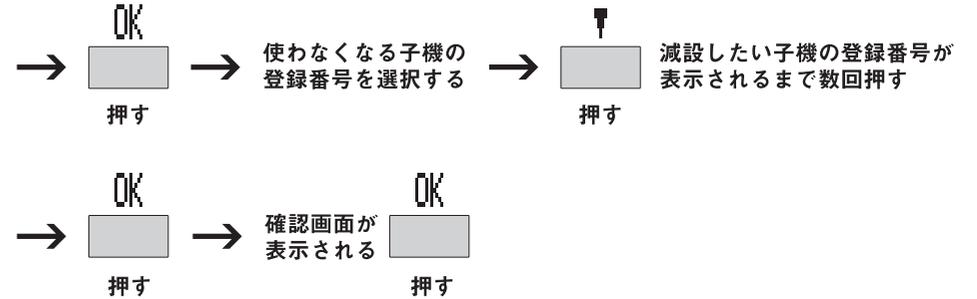

いろいろな接続

ADSL や ISDN 回線に接続するとき

■ モデムの手順に従って接続を行ってください


- ADSL 回線のときは…
スプリッタの PHONE 端子 (TEL 端子) へ接続してください
- ISDN 回線のときは…
ターミナルアダプタ (TA) のアナログポートへ接続してください

■ 以下の症状がでたときは

- P56『故障かな?と思ったら』をご覧ください
- ナンバーディスプレイが表示されない
- 呼び出しメロディーがならない
- 呼び出しメロディーがなったときに電話を取ると電話が切れる / 無音
- 呼び出しメロディーがなった後に無音が数秒間つき、再度呼び出しメロディーがなる

ホームテレホンに接続するとき

6 極 2 芯のホームテレホンにのみ対応しています。
(6 極 4 芯等の線をつなぐと故障する場合がありますので、絶対に使用しないでください。)

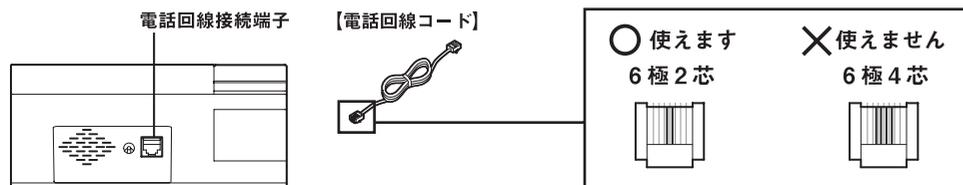

1 回線に複数台接続するとき (並列接続)

本機を並列接続しないでください。
並列接続をおこなった場合、下記のような症状が出る場合があります。

- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき、並列接続をすると誤動作を起こすおそれがあります。
- 子機が使えなくなることがあります。

故障かな?と思ったら

問題	原因と解決方法
----	---------

- | | |
|-----------|--|
| 電話をかけられない | <ul style="list-style-type: none">■ 電話の回線種別を確認し、正しく設定し直してください。■ 電話機コードの接続を確認してください。■ ポーっという発音音は聞こえますか?
→電話回線コードの接続を確認してください。■ AC アダプタの接続を確認してください。■ 電池残量警告表示がでていませんか?■ 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線 LAN 機器などを使っていませんか?
→親機に近づけてください。■ 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物はありませんか?
→場所を移動して通話してください。■ 親機、または他の子機を使用中ではありませんか?■ 親機の手話器が取り付けられたままになっていませんか?■ 子機の TALK キーを押しましたか?■ 子機の充電はしてありますか? |
|-----------|--|

- | | |
|---------------------------------|--|
| フリーダイヤル、天気予報、184 や186を付けてかけられない | <ul style="list-style-type: none">■ IP 電話などで使用しているとき、電話帳にポーズ (*) を入れて登録するとかからないことがあります。
→ポーズをはずして登録してみてください。■ それでもかけられないときは amadana サポートセンターへご連絡ください。
→P65『お客様サポートセンター』をご覧ください。 |
|---------------------------------|--|

- | | |
|-----------|---|
| 電話を受けられない | <ul style="list-style-type: none">■ 電話機コードの接続を確認してください。■ AC アダプタの接続を確認してください。■ 電池残量警告表示はでていませんか?■ 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線 LAN 機器を使っていませんか?
→親機に近づけてください。■ 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物はありませんか?
→場所を移動して通話してください。■ 他の子機が回線を使用していませんか?■ 通話後、子機の OFF キーを押しましたか? |
|-----------|---|

- | | |
|-----------------------|--|
| 親機の手話器をとると勝手に電話が発信される | <ul style="list-style-type: none">■ オフフックダイヤルの設定が ON になっていませんか?
→オフフックダイヤルの設定を OFF にしてください。
手順は、P45『オフフックダイヤル』をご覧ください。 |
|-----------------------|--|

故障かな?と思ったら

問題	原因と解決方法
呼び出しメロディーがならない	<ul style="list-style-type: none">■呼び出しメロディーの音量設定が0になっていませんか？(親機のみ)■ISDN、ADSL、IP 電話、屋内交換機をご使用の際に接続先の機器との相性で呼び出しメロディーがならない場合があります。 →ターミナルアダプタ等の設定を見直してください(詳細はご利用のプロバイダ、ターミナルアダプタメーカー、工事業者にお問い合わせください)■ナンバーディスプレイサービスのご契約を解除すると正常に動作する場合があります。(この場合にはナンバーディスプレイ機能は使用できません) その際に、P49『ナンバーディスプレイ機能の ON / OFF にする』で OFF に設定する必要があります。
呼び出しメロディーがなったときに電話を取っても通話できない	<ul style="list-style-type: none">■ISDN、ADSL、IP 電話、屋内交換機をご使用の際に接続先の機器との相性で呼び出しメロディーがなったときに電話を取って通話できない場合があります。ターミナルアダプタ等の設定を見直してください(詳細はご利用のプロバイダ、ターミナルアダプタメーカー、工事業者にお問い合わせください)■ナンバーディスプレイサービスのご契約を解除すると正常に動作する場合があります。(この場合にはナンバーディスプレイ機能は使用できません) その際に、P49『ナンバーディスプレイ機能の ON / OFF にする』で OFF に設定する必要があります。
呼び出しメロディーがなったあとに、数秒間無音になり、再度着信メロディがなる	<ul style="list-style-type: none">■ISDN、ADSL、IP 電話、屋内交換機をご使用の際に接続先の機器との相性で着呼び出しメロディーがなったあとに、数秒間、呼び出しメロディーがならず、再度呼び出しメロディーがなる場合があります。ターミナルアダプタ等の設定を見直してください(詳細はご利用のプロバイダ、ターミナルアダプタメーカー、工事業者にお問い合わせください)■ナンバーディスプレイサービスのご契約を解除すると正常に動作する場合があります。(この場合にはナンバーディスプレイ機能は使用できません) その際に、P49『ナンバーディスプレイ機能の ON / OFF にする』で OFF に設定する必要があります。
ナンバーディスプレイが表示されない	<ul style="list-style-type: none">■NTT とナンバー・ディスプレイサービスのご契約はお済みですか？ →NTT 窓口(116)へお問い合わせください。■IP 電話や光 IP 電話等をご利用の方は、プロバイダと発信者番号通知サービスの契約を行わないと表示されません。 →各サービス会社へお問い合わせください。
通話中、自分の声が相手に聞こえない	<ul style="list-style-type: none">■子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？■保留になっていませんか？

故障かな?と思ったら

問題	原因と解決方法
8時間充電しても、通話数分後に電池残量がなくなる	<ul style="list-style-type: none">■電池パックの寿命です。交換してください。 →詳しくは、P18 をご覧ください。
設定時に入力できない	<ul style="list-style-type: none">■ボタンを押して 90 秒以上経っていませんか？■親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線 LAN 機器を使っているか？ →親機に近づけてください。■親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか？ →場所を移動して通話してください。
親機の液晶ディスプレイの留守ランプが点滅している	<ul style="list-style-type: none">■新しい用件が録音されています。 →用件を再生してください。
留守番電話の応答メッセージが流れない	<ul style="list-style-type: none">■自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ →録音をやり直す、または固定メッセージに戻してください。
留守番 ON にした時に応答専用メッセージが聞こえる	<ul style="list-style-type: none">■メモリーがいっぱいになっていませんか？ →留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去してください。
用件が録音されない	<ul style="list-style-type: none">■録音中に 8 秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。■留守番モードが応答専用になっていませんか？ →メッセージ録音モードにしてください。
用件を再生時、録音した日にち・時刻が正しくない	<ul style="list-style-type: none">■お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 →日付・時刻を設定してください。

故障かな?と思ったら

問題	原因と解決方法
かけてきた相手の電話番号を表示しない	<ul style="list-style-type: none">■NTT とナンバー・ディスプレイサービスのご契約が済み、NTT 側の工事が完了していませんか? →NTT 窓口(116)へお問い合わせください。■構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。■本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。■相手の設定が非表示になっている場合、公衆電話からかけた場合等、相手の電話によっては表示されないことがあります。■IP 電話や光 IP 電話等をご利用の方は、プロバイダと発信者番号通知サービスの契約を行わないと表示されません。 →各サービス会社へお問い合わせください。
通話時に雑音が聞こえる	<p>雑音は2つに分けられます。症状に合わせて対処してください。</p> <ul style="list-style-type: none">■『ブツブツ』という音: 近くに無線 LAN、パソコン、電子レンジ等の電波を発する機器が無いかをご確認ください。もし近くにある場合は本機との距離をおいてください。なお、『ブツブツ』という音はデジタルコードレス電話では近くに電波を発する機器等がある場合には機能上必ずなる音であることを予めご了承ください。■『ザー』という音: モジュラーケーブル、もしくは AC アダプタに雑音ののっている可能性があります。モジュラーケーブル、AC アダプタを周りの電源および電波を発する機器から距離をおいてください。
正しく操作しても動かない	<ul style="list-style-type: none">■ADSL、IP 電話、屋内交換機を使用の際も追記ください。ISDN でご使用の場合、ターミナルアダプタの設定を確認してください。 →直らない場合は、ご使用のプロバイダ、ターミナルアダプタメーカーにお問い合わせください。■P49「ナンバーディスプレイ機能の ON / OFF にする」で OFF に設定してください。
動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none">■親機 AC アダプタを抜き、30 秒以上待ってから AC アダプタ接続してください。 さらに、子機から電池パックを抜き、30 秒以上待ってから電池パックを入れてください。
親機、子機、AC アダプタが熱いのですが?	<ul style="list-style-type: none">■異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) →異常に熱いときは、AC アダプタを抜いて、お買い上げの販売店または amadana お客様サポートセンターにご相談ください。

よくある質問

質問	回答
停電のとき使えますか?	<ul style="list-style-type: none">■使えません。<ul style="list-style-type: none">○本機に登録している内容・応答メッセージ・用件は消えません。○日付・時刻が初期値に戻ったときは、日付・時刻を設定してください。
かかってきた電話を外線に転送したい	<ul style="list-style-type: none">■NTT のボイスワープサービスをご契約の場合のみ、操作できます。 →NTT 窓口 (116) へお問い合わせください。
在宅時、電話に出るまで呼び出し音を鳴り続けるようにしたい	<ul style="list-style-type: none">■留守番電話を OFF にしてください。
留守番電話の呼び出し回数を変更したい	<ul style="list-style-type: none">■P36 『呼び出しメロディーの回数を設定する』で変更できます。
かけてきた相手の電話番号を表示したい	<ul style="list-style-type: none">■NTT とナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。 →NTT 窓口 (116) へお問い合わせください。本機での設定は不要です。

こんな画面がでたときは

親機		
画面	原因	対策
	<ul style="list-style-type: none">■子機が電話回線(外線)を使用している	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 子機が使用していない事を確認して電話をおかけください
	<ul style="list-style-type: none">■スピーカーフォンで通話している	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 受話器で話したいときは、受話器をあげると、受話器での通話ができます

こんな画面がでたときは

子機

画面	原因	対策
OUT OF RANGE	■ 電波の圏外です	<input type="checkbox"/> 親機に近づいてください
DIRECTORY FULL	■ 電話帳が一杯になっている	<input type="checkbox"/> 本機には40件(一つの子機に対して)まで登録できます 不要な電話番号を電話帳から削除してください
D,E,F NOT FOUND	■ 選んだアルファベットを頭文字とした名前の登録がない(最上段には、選んだキーに割り当てられたアルファベットが表示されます)	<input type="checkbox"/> 登録し直してください
LINE IN USE	■ 他の子機が電話回線(外線)を使用している	<input type="checkbox"/> 他の子機が使用していない事を確認して電話をおかけください
CONNECTING...	■ 親機との接続を試みています	<input type="checkbox"/> 親機に近づいてください
BATTERY LOW	■ バッテリー残量が少なくなっています	<input type="checkbox"/> 充電台で充電してください
ADD A HANDSET FAILED	■ 子機の登録に失敗しました	<input type="checkbox"/> もう一度登録し直してください
CHECK PHONE CORD	■ 電話回線が繋がっていない	<input type="checkbox"/> 電話の回線種別を確認し、正しく設定し直してください
DIALED NUMBERS EMPTY LIST	■ 電話帳に電話番号が登録されていません	<input type="checkbox"/> 電話帳に電話番号の登録をしてください
CALLERS EMPTY LIST	■ かかってきた電話番号の履歴がCALL HISTORYに残っていません	<input type="checkbox"/> 新たに電話がかかってきたあとに表示がされなくなります (但し、ナンバーディスプレイに対応している場合に限り)
ANSWER MACHINE IN USE	■ 親機は現在使用中です	<input type="checkbox"/> 親機や他の子機が使用中か確かめてから操作してください
SYNCHRONIZE...	■ 親機、他の子機と同期をとっています	<input type="checkbox"/> 1、2秒で画面は消えますので、故障ではありません

お手入れ／本体の取扱について

アクリル、プラスチック部分

アクリル、プラスチック部分の表面にほこり、ゴミ、油膜などが付着している場合は、柔らかな布(眼鏡拭き、不織布など)にきれいな水を含ませて軽く拭き取ってください。乾いた布で拭くと本体を傷つける恐れがあります。また、ほこりやゴミの中には硬い異物が含まれている場合がございますので、拭き取る前に軽く払い落としてください。油膜などの落ちにくい汚れは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布を浸し、かたくしぼって拭いて落としてください。
※中性洗剤の中には溶剤が含まれているものがございます。溶剤が含まれていないものをお使いください。

アルミ台座部分

ステンレスの表面のほこり、ゴミ、油膜などが付着している場合は、乾いた柔らかな布(眼鏡拭き、不織布など)で軽く拭き取ってください。油膜などの落ちにくい汚れは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布を浸し、かたくしぼって拭き取り本体が乾く前に乾いた柔らかい布で十分に本体の水分を拭き取ってください。
※本体に水分が残っている状態で放置しますと本体に水分の跡が残る場合がございます。
※中性洗剤の中には溶剤が含まれているものがあります。溶剤が含まれていないものをお使いください。

金属部分

金属部分の表面にほこり、ゴミ、油膜などが付着している場合は、乾いた柔らかな布(眼鏡拭き、不織布など)で軽く拭き取ってください。また、ブラウンモデルではデザイン上、古美色を出す様、さび止め加工を施していないため、時間が経つとさびるようになっておりますが品質に問題はありません。

革部分

革部分についた汚れなどはその都度、乾いた柔らかな布(眼鏡拭き、不織布など)で軽く拭き取ってください。強く擦り過ぎたり、ベンジン、シンナー等の揮発性のもので拭くと変形や色落ちの原因となります。また、湿度の高い場所では保管しないでください。
天然皮革を使用していますので使用する場所により色などが多少異なります。また、使用状況、経年変化、摩擦などにより変色、色落ちする場合がございますのでご了承ください。

あ	ISDN	54
	アフターサービス	65
	安全上のご注意	4~6
	184 (電話番号非通知)	55
	186 (電話番号通知)	55
	液晶画面 (親機)	11・59
	液晶画面 (子機)	13・60
	AC アダプタ	10
	ADSL	54
	応答専用モード	41
	応答メッセージ選択	38
	応答メッセージ一覧	37
	お客様サポートセンター	65
	お手入れ	61
	オフフックダイヤル	23・45
か	回線の種類	19
	回線の設定	19
	カスタマー登録	11
	機能一覧	50・51
	キャッチホン	24
	構内交換機	22
	CALL HISTORY	46・47
	子機の準備	17
	子機の増設/減設	52・53
	故障かな?と思ったら	55
さ	再ダイヤル (リダイヤル)	23
	3人で話す (三者通話)	26
	時刻設定	20・21
	自作応答メッセージ	39・40
	自動モニター	42
	シャープボタン (親機)	12
	シャープボタン (子機)	14
	充電台	10
	充電端子	17
	充電池 (子機)	18
	充電池の交換 (子機)	18
	受話音量	24
	仕様	64
	消去 (用件)	34・36
	使用上のお願い	9
	使用上のご注意	7・8

さ	スピーカー (親機)	11
	スピーカー (子機)	13
	スピーカー音量	24
	スピーカーホン	23
	スピードダイヤル	29
	消去	29
	電話をかける	23
	登録	29
	接続	15・24
	増設 (子機)	52
	ソフトキー	13
た	ダイヤル回線	19
	ターミナルアダプタ	54
	次の用件を聞く	33・35
	TA/ スプリッタ	54
	停電	8
	定格シールの位置	11
	データ消去	29・31
	転送	25~27
	電波 (子機)	9
	電池カバーの開け方 (子機)	16・18
	電池残量 (子機)	17
	電話回線種別	19
	電話回線用接続端子	15
	電話回線コード	10
	電話帳 (子機)	30・31
	消去	31
	電話をかける	23
	登録	30
	登録内容の修正	32
	電話をかける	22
	電話を受ける	22
	登録件数	30
	トーンボタン (親機)	12
	トーンボタン (子機)	14
な	内線電話	28
	ナンバー・ディスプレイ	46・48・49
	日時設定	20・21

は	パルス回線	19
	日付設定	20・21
	Flash	50
	付属品	10
	プッシュ回線	19
	並列接続	54
	ホームテレホン	54
	保証書	66
	ボタン操作音	45
	保留	24
ま	マイク (親機)	11
	マイク (子機)	13
	待受画面 (子機)	133
	ミュート (呼び出しメロディー)	44
	ミュート (ボタン操作音)	45
	文字入力	
	挿入/修正/消去	30・31
	入力の仕方	30
	文字列一覧表	30
や	用件の聞き直し	33・35
	用件の再生音量を変える	33・35
	用件の消去	34・36
	用件の録音時間	33
	用件を聞く (親機)	33
	用件を聞く (子機)	35
	よくある質問	59
	呼び出しメロディー	
	音量	44
	メロディーの種類	42
	留守着信時の呼出回数	34・36
ら	リダイヤル	23
	リチウムイオン充電池	10・16・17
	留守セット	33~36
	留守着信呼出音の回数	34・36
	連続通話時間 (子機)	17
	録音時間と件数	41

仕様

システム		
無線通信方式	2.4GHz周波数ホッピング方式	
使用可能距離	約100m(見通し距離)	
最大登録子機数	4台(但し同時使用機能に制限あり)	
親機		
電源	DC9V 400mA	
外形寸法(mm)	W163×D180×H65.9	
質量	980g	
使用環境	温度範囲	5-35℃
	湿度範囲	30-85%
適応回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線)	
直流抵抗値	150Ω / 80mA	
留守番電話	応答メッセージ	デジタル録音方式
	固定内蔵	3×2件
	オリジナル	16秒×2
	メッセージ録音件数	50件(合計最大約10分)
子機		
電源	専用リチウムイオン電池(PTS-01)	
使用時間	連続通話	5時間
	待機時間	100時間以上
	充電時間	8時間
外形寸法(mm)	W43×D180×H17	
質量	120g(電池16.5g/パック含む)	
使用環境	温度範囲	5-35℃
	湿度範囲	30-85%
充電器(子機)		
外形寸法(mm)	W86×D180×H65.9	
重量	330g	
専用ACアダプタ AC09041		
コード長さ	1.8m	
消費電力	8VA	
入力	AC100V 50 / 60Hz	
出力	DC 9V 400mA	

アフターサービス

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。(詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。)

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります)

7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様ご自身の修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル **0120-161914**

受付時間 10:00~19:00 年中無休 (GW、盆休み、年末年始を除く)

■携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03)5774-0947

■ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03)5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

コードレス電話機保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	PT-208		
■お客様	お名前	TEL	
	ご住所 〒		
■お買い上げ日	■販売店名	見本 TEL	
年月日			
保証期間	お買い上げ日より 本体1年		
修理メモ			

■ 印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト)消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warra

に保存してください。

■お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様サポートセンターにお問い合わせください。

株式会社 リアル・フリース

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947